



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.5320

-  OZONGENERATOR
-  GÉNÉRATEUR D'OZONE
-  OZONE GENERATOR
-  GENERADOR DE OZONO
-  GENERATORE DI OZONO
-  OZONGENERATOR
-  GENERATOR OZONU
-  OZONGENERATOR
-  ОЗООНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
-  مولد الأوزون

DE/TTE/FFI/24-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause KS Tools entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. In dieser Anleitung finden Sie alle für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch notwendigen Informationen. Lesen Sie daher die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie sich stets an die darin enthaltenen Hinweise. Diese Anleitung ist Teil des Artikels und ist daher so aufzubewahren, dass sie unbeschädigt erhalten bleibt.

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: customerservice@competitiontools.com

1. Einsatzbestimmungen

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.



Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers sind zu beachten!

2. Technische Daten

Spannungsversorgung: 230V AC

Leistungsaufnahme: 65 Watt

Ozonumwandlung: 5000 mg/h

Kabellänge: 1,5 m

3. Sicherheits- und Gebrauchsanweisung


Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Es ist wichtig, dass der Ozon-Generator ordnungsgemäß geerdet ist, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Kabel mit Erdleitung!
- Ersetzen Sie die originale Sicherung nur durch eine 5x20mm 2 Ampere Glassicherung.

Ozon ist gesundheitsschädlich, wenn es längere Zeit und in höherer Konzentration über die Lungen eingeatmet wird. Verwenden Sie das Produkt nur in Räumen, in denen sich keine Personen befinden.



4. Komponenten

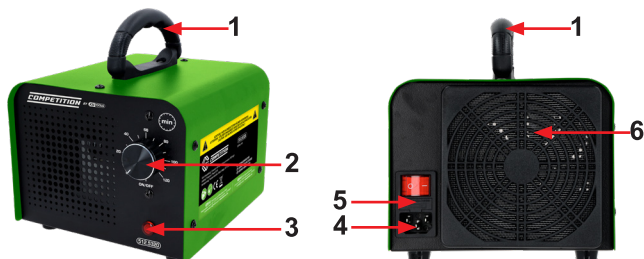

1	Klappgriff
2	Timer / Regelknopf
3	Betriebsanzeige
4	Stromkabelanschluss
5	Sicherungshalter
6	Luftfilter

5. Arbeitsweise

Der Ozon-Luftreiniger verfügt über einen Timer. Der Timer kann bis auf eine Zeit von 120 Minuten eingestellt werden. Wenn Sie den Drehknopf nach rechts, im Uhrzeigersinn drehen, aktivieren Sie den Timer.

Um das Gerät für einen längeren Zeitraum laufen zu lassen, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn in die Position „ON/OFF“. Der Ozon-Generator ist nur für den Betrieb in Bereichen vorgesehen, in dem sich keine Personen befinden!



Empfohlene Betriebszeit für unterschiedliche Raumgrößen:

Empfohlene Betriebszeit / Luftvolumen				
10	100	150	200	300
20 min.	40 min.	60 min.	80 min.	100 min.





6. Fehlersuche

Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät vermuten, überprüfen Sie folgendes:

- Ist das Gerät richtig eingesteckt und eingeschaltet?
- Liegt an der Steckdose eine Spannung an?
- Sind die Ozonplatten sauber und trocken und weisen keine Risse auf?
Reinigen Sie die Ozonplatte etwa einmal im Monat. Umweltfaktoren beeinflussen die Dauer der Ozonabgabe. Reinigen oder wechseln Sie die Ozonplatten, wenn die Ozonabgabe schwach ist. Es ist besser, sie alle sechs Monate auszutauschen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Ersatz zu bestellen.
- Ist die Sicherung richtig installiert und in einem guten Zustand?
Um die Sicherung auszutauschen, ziehen Sie den Sicherungshalter heraus, entfernen Sie die alte Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Ersatzsicherung. Bei der Sicherung handelt es sich um eine 2 Ampere Glassicherung mit den Maßen 5 x 20 mm.
- Wenn der Ventilator nicht funktioniert oder während des Betriebs kein summendes Geräusch zu hören ist, kontaktieren Sie Ihren Händler.

7. Ozon-Platten wechseln / reinigen

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Stecker aus der Steckdose und Stromkabel aus der Gehäusebuchse ziehen), entfernen Sie die Gehäuseschrauben und trennen Sie die Gehäuseabdeckung von der Gehäusewanne, indem Sie die Gehäuseabdeckung nach oben ziehen. Drücken Sie auf die Entriegelungslasche des Ozonplattenhalters und ziehen Sie die Ozonplatten heraus. Reinigen Sie die Ozonplatten mit Wasser oder ersetzen Sie die Ozonplatten durch eine neue. Stellen Sie sicher, dass die Platten trocken sind und die Metallanschlüsse guten Kontakt haben.



8. Wartung

Fehlerhafte oder defekte Ersatzteile können zu Beschädigungen führen.

9. Kontrolle

Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen.



10. Entsorgung

Das Werkzeug ist gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes zu entsorgen bzw. zu recyceln.

11. Garantie und Service

Die KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH Garantie gilt für alle Werkzeuge, die unter normalen Einsatzbedingungen benutzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verbrauchsmaterialien z.B. jegliche Art an Zerspanungswerkzeugen, Schleifeinsätze und -scheiben, Schneid- und Schabwerkzeuge, Besen, Bürsten, Feilen, Batterien, Akkus, Bits oder Bitstecknüsse, Rotorblätter in Druckluftgeräten, Isolator an Heizspulen, jegliche Art von Sicherungen, Kohlebürsten, etc.
- Fehlfunktionen von Teilen, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Defekte des Werkzeugs, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise, nicht ordnungsgemäße Benutzung, Benutzung unter anormalen Umgebungsbedingungen oder sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder nicht ordnungsgemäße Wartung zurückzuführen sind. Auch Mängel an Werkzeugen, die durch den Einsatz von Zubehörteilen oder anderen Teilen verursacht werden, die keine KS Tools Originalteile sind.
- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs jedoch unerheblich sind.

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate im Falle einer gewerblichen oder damit gleichzusetzenden Nutzung. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den gewerblichen Endkunden. Entscheidend ist das Datum des Original-Kaufbelegs. Für technische Produkte mit befristeter Garantie Typ A, B und C muss der Anwender grundsätzlich den Kaufbeleg unter Angabe der Serien-Nummer des Gerätes, falls vorhanden, vorlegen.

Die Garantie gilt, unter Berücksichtigung des Garantietyps für die Dauer, die in der am Kauftag des Produktes gültigen Preisliste angegeben ist.

GARANTIEERLÄUTERUNG

Falls für das Produkt kein Garantieanspruch besteht (Ablauf der Garantiezeit, Garantienausschluss aus den oben aufgeführten Gründen), die Reparatur jedoch möglich ist, wird sie ausschließlich nach Genehmigung des Kostenvoranschlags durch den Anwender ausgeführt.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

