



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.0800

- 🇩🇪 SIGNAL-DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFRÖLLER, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇫🇷 ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇬🇧 SIGNAL COMPRESSED AIR HOSE REEL, 12.5 MM Ø X 15 M
- 🇪🇸 ENROLLADOR DE MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇮🇹 AVVOLGICAVO PER ARIA COMPRESSA E SEGNALI, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇩🇰 SLANGETROMLE TIL TRYKLUF OG SIGNALER, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇵🇱 ZWIJACZ WĘŻA PNEUMATYCZNEGO, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇳🇱 SLANGHASPEL VOOR SIGNAAL- EN PERSLUCHT, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇷🇺 УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМАТЫВАНИЯ ШЛАНГА ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА, Ø 12,5 MM X 15 M
- 🇸🇦 رتيم 15 لوطو مم 12.5 رطب ، قراش إلى طوغضم عاود موطرخ قركب

DE/TTE/TJU/20-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduktion

Kære kunde!

Tak fordi du har købt et af vore produkter. Tak for din tillid. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for i denne betjeningsvejledning. Læs venligst vejledningen fuldstændigt, med omhu, og følg de givne råd. Betjeningsvejledningen er en del af varen og skal holdes intakt.

Hvis du er usikker eller har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: customerservice@competitiontools.com

1. Bestemmelser i forbindelse med anvendelsen


Fabrikanten er ikke ansvarlig for personskader og materielle skader, der skyldes ukorrekt anvendelse.

2. Tekniske data

Kabinettets materiale	PP
Slangelængde	15 m
Slangelængde	1,5 m
Slangens indvendige diameter	12,5 mm
Tilslutningsgevind	1/4"
maks. tryk	20 stang

3. Leveringsomfang

Nr.	Beskrivelse	Mængde
1	Slangetromle	1x
2	Fastgørelsesstift	1x
3	Monteringsbeslag	1x
4	Selvskærende skruer	4x
5	Dyvel	4x

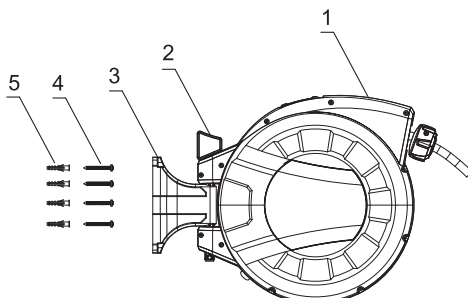

4. Sikkerheds- og brugsanvisning

Værktøj må generelt kun anvendes i overensstemmelse med dets formål, under de fastsatte betingelser og inden for de angivne anvendelsesbegrænsninger.



4.1 KORREKT ANVENDELSE

Slangetromlen er udstyret med et automatisk oprulningssystem.

BEMÆRK: Produktet må ikke anvendes til drikkevand! Hold slangen fast ved slangestoppkuglen, når den rulles op.

5. Arbejdsmetode

INSTALLATION

1. Tag apparatet og tilbehøret ud af emballagen
2. Vælg et passende sted i nærheden af tryklufttilslutningen
3. Fastgør beslaget med de 4 selvskærende skruer og dyvler
4. Fastgør apparatet til beslaget med fastgørelsesstiften

BEMÆRK:

- Rulleholderen skal monteres vandret på en væg eller en stolpe.
- Det anbefales at montere oprulleren mindst 1 meter over gulvet.

6. Drift

Tilslut forsyningsslangen til trykluftkilden, og tænd for kontakten.

6.1 Afvikle

- Træk slangen ud til den ønskede længde, og stop den hvor som helst

6.2 Rul slangen op

- Hold fast i slangens ende og før den tilbage til slangekassen
- Luk for tryklufforsyningen, og afmonter tilslutningen på fremføringsslangen

Bemærk: Når den fulde længde er nået, må du ikke trække yderligere i slangen.

7. Opbevaring

7.1 Rengøring

Slangekassen er vedligeholdelsesfri og må ikke rengøres indvendigt med vand.

7.2 Vedligeholdelse

Fejlbehæftede eller defekte reservedele kan forårsage skader.

- Slangetromlen må ikke bruges til transport af kemikalier og andre stoffer
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at opbevare det på et køligt, tørt sted



8. Kontrol

Alle værktøjer skal kontrolleres for skader.

9. Bortskaffelse

Værktøjet skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

10. Garanti

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH garanti gælder for alle værktøjer, der anvendes under normale brugsforhold.

Følgende er udelukket fra garantien:

- Forbrugsvarer, f.eks. enhver form for skæreværktøj, skæreindsatser og skiver, skære- og skrabeværktøj, børster, file, batterier, bits eller bits-toppe, rotorblad i pneumatiske enheder, isolatorer på varmespoler, enhver form for sikringer, kulbørster osv.
- Fejlfunktion af dele, der viser brugsrelateret eller anden naturlig slitage, samt værktøjsfejl, som kan spores tilbage til brugsrelateret eller anden naturlig slitage.
- Fejl i værktøjet, der kan spores tilbage til manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, ukorrekt brug, brug under unormale miljøforhold eller uegnede driftsforhold, overbelastning eller ukorrekt vedligeholdelse.
- Også defekter i værktøjer forårsaget af brug af tilbehør eller andre dele, der ikke er KS Tools originale dele.
- Værktøjer, der er blevet modificeret, eller udstyret med fremmed tilbehør.
- Små afvigelser fra den påtænkte kvalitet, der dog er ubetydelige for værdien og anvendelsesegenskabet af værktøjet.

Garantiperioden er 12 måneder i tilfælde af industriel eller lige brug.

Garantiperioden begynder på købsdatoen af den kommercielle slutrunde. Datoen for den oprindelige købskvittering er afgørende. For tekniske produkter med begrænsede garantityper A, B og C skal brugeren i princippet indsende købskvitteringen ud over enhedens serienummer, hvis det foreligger.

GARANTI NOTER

Garantien gælder under hensyntagen til garantitypen for den varighed, der er angivet i prislisten gældende på dagen for køb af produktet.

Hvis der ikke foreligger nogen garantibevis for produktet (udløb af garantitiden, garanti udelukkelse af de grunde, der er anført i afsnit 2), men reparationen er stadig mulig, vil dette kun blive gennemført, hvis slutbrugeren godkender af den tilbudte reparationspris.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

