



COMPETITION

BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - OPERATING INSTRUCTIONS



512.5320

-  OZONGENERATOR
-  GÉNÉRATEUR D'OZONE
-  OZONE GENERATOR
-  GENERADOR DE OZONO
-  GENERATORE DI OZONO
-  OZONGENERATOR
-  GENERATOR OZONU
-  OZONGENERATOR
-  ОЗОНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
-  مولد الأوزون

DE/TTE/FFI/24-04-2026

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH • Seligenstädter Grund 10 –12 • 63150 Heusenstamm - GERMANY
e-mail: customerservice@competitiontools.com • www.competitiontools.com

KS Tools • PDA Région de Brumath • 1, rue de Londres • 67670 Mommenheim - FRANCE
e-mail : contact@competitiontools.com • www.competitiontools.com



Introduction

Cher client !

Vous avez choisi un produit de la marque KS Tools. Nous vous remercions de votre confiance. Vous trouverez dans ce mode d'emploi toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre et conforme. Veuillez donc lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation et respecter scrupuleusement les consignes qui y figurent. Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'article et doit donc être conservé de manière à ne pas être endommagé.

En cas de doute ou pour toute question complémentaire, veuillez contacter : customerservice@competitiontools.com

1. Conditions d'utilisation

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme ou inappropriée.



Il convient de respecter les consignes du constructeur automobile !

2. Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 230 V CA

Consommation électrique : 65 watts

Conversion de l'ozone : 5 000 mg/h

Longueur du câble : 1,5 m

3. Consignes de sécurité et mode d'emploi


En règle générale, les outils ne doivent être utilisés que conformément à leur destination, dans les conditions prévues et dans les limites d'utilisation.

- Veillez à ce que les enfants et toute autre personne non autorisée ne s'approchent pas de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou son emballage.
- N'utilisez pas le produit si des pièces manquent ou sont endommagées.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Il est important que le générateur d'ozone soit correctement mis à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ; utilisez exclusivement des câbles dotés d'un conducteur de terre !
- Remplacez le fusible d'origine uniquement par un fusible en verre de 5 x 20 mm et 2 ampères.

L'ozone est nocif pour la santé lorsqu'il est inhalé par les poumons pendant une période prolongée et à des concentrations élevées. N'utilisez ce produit que dans des pièces où il n'y a personne.



4. Composants

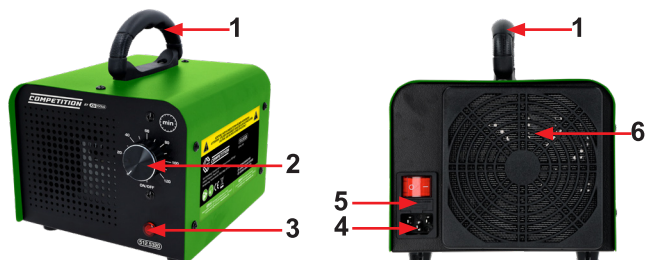

1	poignée rabattable
2	Minuterie / Bouton de réglage
3	voyant de fonctionnement
4	Raccordement du câble d'alimentation
5	porte-fusible
6	Filtre à air

5. Méthode de travail

Le purificateur d'air à ozone est équipé d'une minuterie. La minuterie peut être réglée sur une durée maximale de 120 minutes. Si vous tournez le bouton vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous activez la minuterie.

Pour laisser l'appareil fonctionner pendant une période prolongée, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « ON/OFF ». Le générateur d'ozone est uniquement destiné à être utilisé dans des zones où il n'y a personne !



Durée de fonctionnement recommandée pour différentes tailles de pièces :

Durée de fonctionnement recommandée / volume d'air				
10	100	150	200	300
20 min.	40 min.	60 min.	80 min.	100 min.





6. Dépannage

Si vous pensez que l'appareil présente un problème, vérifiez les points suivants :

- L'appareil est-il correctement branché et allumé ?
- La prise est-elle sous tension ?
- Les plaques d'ozone sont-elles propres et sèches, et ne présentent-elles aucune fissure ? Nettoyez la plaque à ozone environ une fois par mois. Les facteurs environnementaux influencent la durée de la libération d'ozone. Nettoyez ou remplacez les plaques d'ozone lorsque le débit d'ozone est faible. Il vaut mieux les remplacer tous les six mois. Contactez votre revendeur pour commander des pièces de rechange.
- Le fusible est-il correctement installé et en bon état ? Pour remplacer le fusible, retirez le porte-fusible, retirez l'ancien fusible et remplacez-le par un fusible de rechange. Le fusible est un fusible en verre de 2 ampères, mesurant 5 x 20 mm.
- Si le ventilateur ne fonctionne pas ou si vous n'entendez pas de bourdonnement pendant son fonctionnement, contactez votre revendeur.

7. Remplacer / nettoyer les plaques d'ozone

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique (retirez la fiche de la prise murale et débranchez le câble d'alimentation de la prise du boîtier), retirez les vis du boîtier et séparez le capot du châssis en le tirant vers le haut. Appuyez sur la languette de déverrouillage du support des plaques d'ozone et retirez les plaques d'ozone. Nettoyez les plaques d'ozone à l'eau ou remplacez-les par des neuves. Assurez-vous que les plaques sont sèches et que les connexions métalliques sont bien en contact.



8. Maintenance

Des pièces de rechange défectueuses ou endommagées peuvent causer des dommages.

9. Contrôle

Il faut vérifier que tous les outils ne présentent pas de dommages.



10. Élimination des déchets

L'outil doit être éliminé ou recyclé conformément à la législation en vigueur dans le pays concerné.

11. Garantie et service après-vente

La garantie de KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH s'applique à tous les outils utilisés dans des conditions normales d'utilisation.

Sont exclus de la garantie :

- Consommables, par exemple tous types d'outils d'usinage, de meules et de disques abrasifs, d'outils de coupe et de raclage, de balais, de brosses, de limes, de piles, de batteries rechargeables, d'embouts ou de douilles, de pales de rotor pour outils pneumatiques, d'isolants pour bobines chauffantes, de tous types de fusibles, de balais de charbon, etc.
- Les dysfonctionnements des pièces soumises à une usure normale ou à toute autre forme d'usure naturelle, ainsi que les défauts de l'outil imputables à une usure normale ou à toute autre forme d'usure naturelle.
- Défauts de l'outil résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conforme, d'une utilisation dans des conditions environnementales anormales ou dans des conditions d'exploitation inappropriées, d'une surcharge ou d'un entretien inadéquat. De même, les défauts sur les outils causés par l'utilisation d'accessoires ou d'autres pièces qui ne sont pas des pièces d'origine KS Tools.
- Outils ayant fait l'objet de modifications ou d'ajouts.
- Légers écarts par rapport à la qualité prévue, qui n'ont toutefois aucune incidence sur la valeur et l'aptitude à l'emploi de l'outil.

La période de garantie est de 12 mois en cas d'utilisation professionnelle ou assimilée. La période de garantie commence à la date d'achat par le client final professionnel. C'est la date figurant sur le justificatif d'achat original qui fait foi. Pour les produits techniques couverts par une garantie à durée limitée de type A, B et C, l'utilisateur doit systématiquement présenter la preuve d'achat en indiquant le numéro de série de l'appareil, s'il est disponible.

La garantie est valable, selon le type de garantie, pendant la durée indiquée dans la liste de prix en vigueur à la date d'achat du produit.

EXPLICATION DE LA GARANTIE

Si le produit ne peut faire l'objet d'une demande de garantie (expiration de la période de garantie, exclusion de garantie pour les raisons susmentionnées), mais que la réparation est possible, celle-ci ne sera effectuée qu'après acceptation du devis par l'utilisateur.

Toute autre prétention que le droit à la réparation des défauts, tel que défini dans la présente garantie, est expressément exclue de la présente garantie.



COMPETITION

KS TOOLS Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 –12

63150 Heusenstamm

GERMANY

Mail: customerservice@competitiontools.com

www.competitiontools.com

KS TOOLS

PDA Région de Brumath

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

FRANCE

Mail: contact@competitiontools.com

www.competitiontools.com

